
SCHOMBURG Polska sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax. 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

Uszczelnienie przejść rur w pomieszczeniach wilgotnych

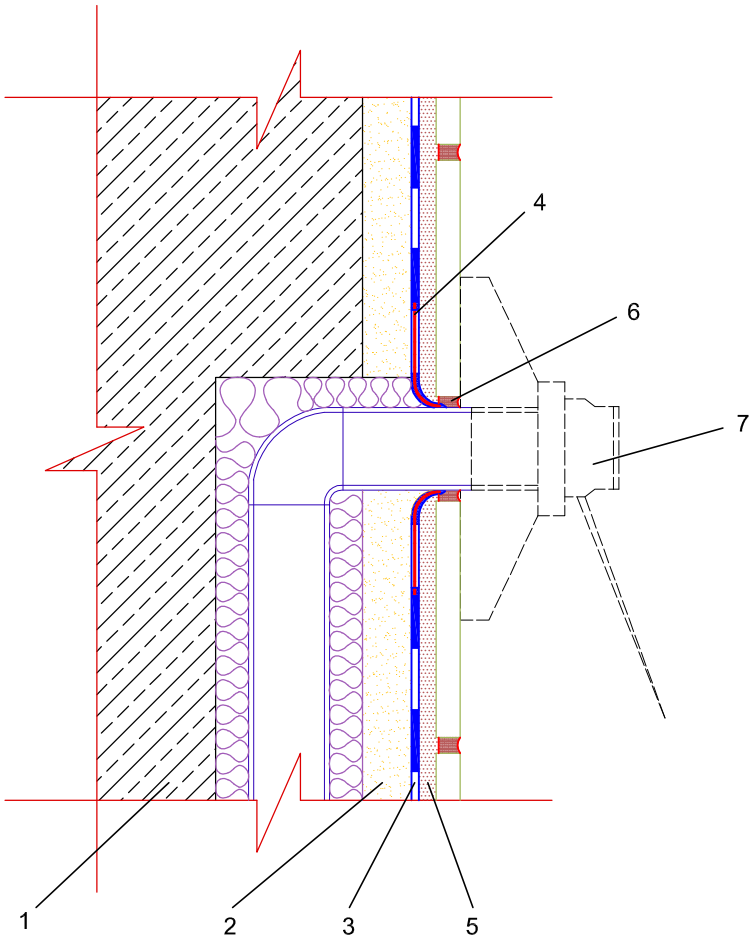

1. Mur
2. Tynk
3. Izolacja SANIFLEX lub AQUAFIN-2K
4. Kształtka do uszczelnień przejść rurowych ASO-Dichtmanschette-12
5. Klej elastyczny SOLOFLEX, CARO-FK-FLEX
6. Wypełnienie elastyczne spoin ESCOSIL-2000
7. Rozeta

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia.
Integralną część powyższego rysunku stanowią instrukcje techniczne poszczególnych materiałów.
Szczegółowych informacji udzielają nasi Doradcy Techniczni i Przedstawiciele Techniczno-Handlowi.